


NX25-120

AVEC



FILL-RITE

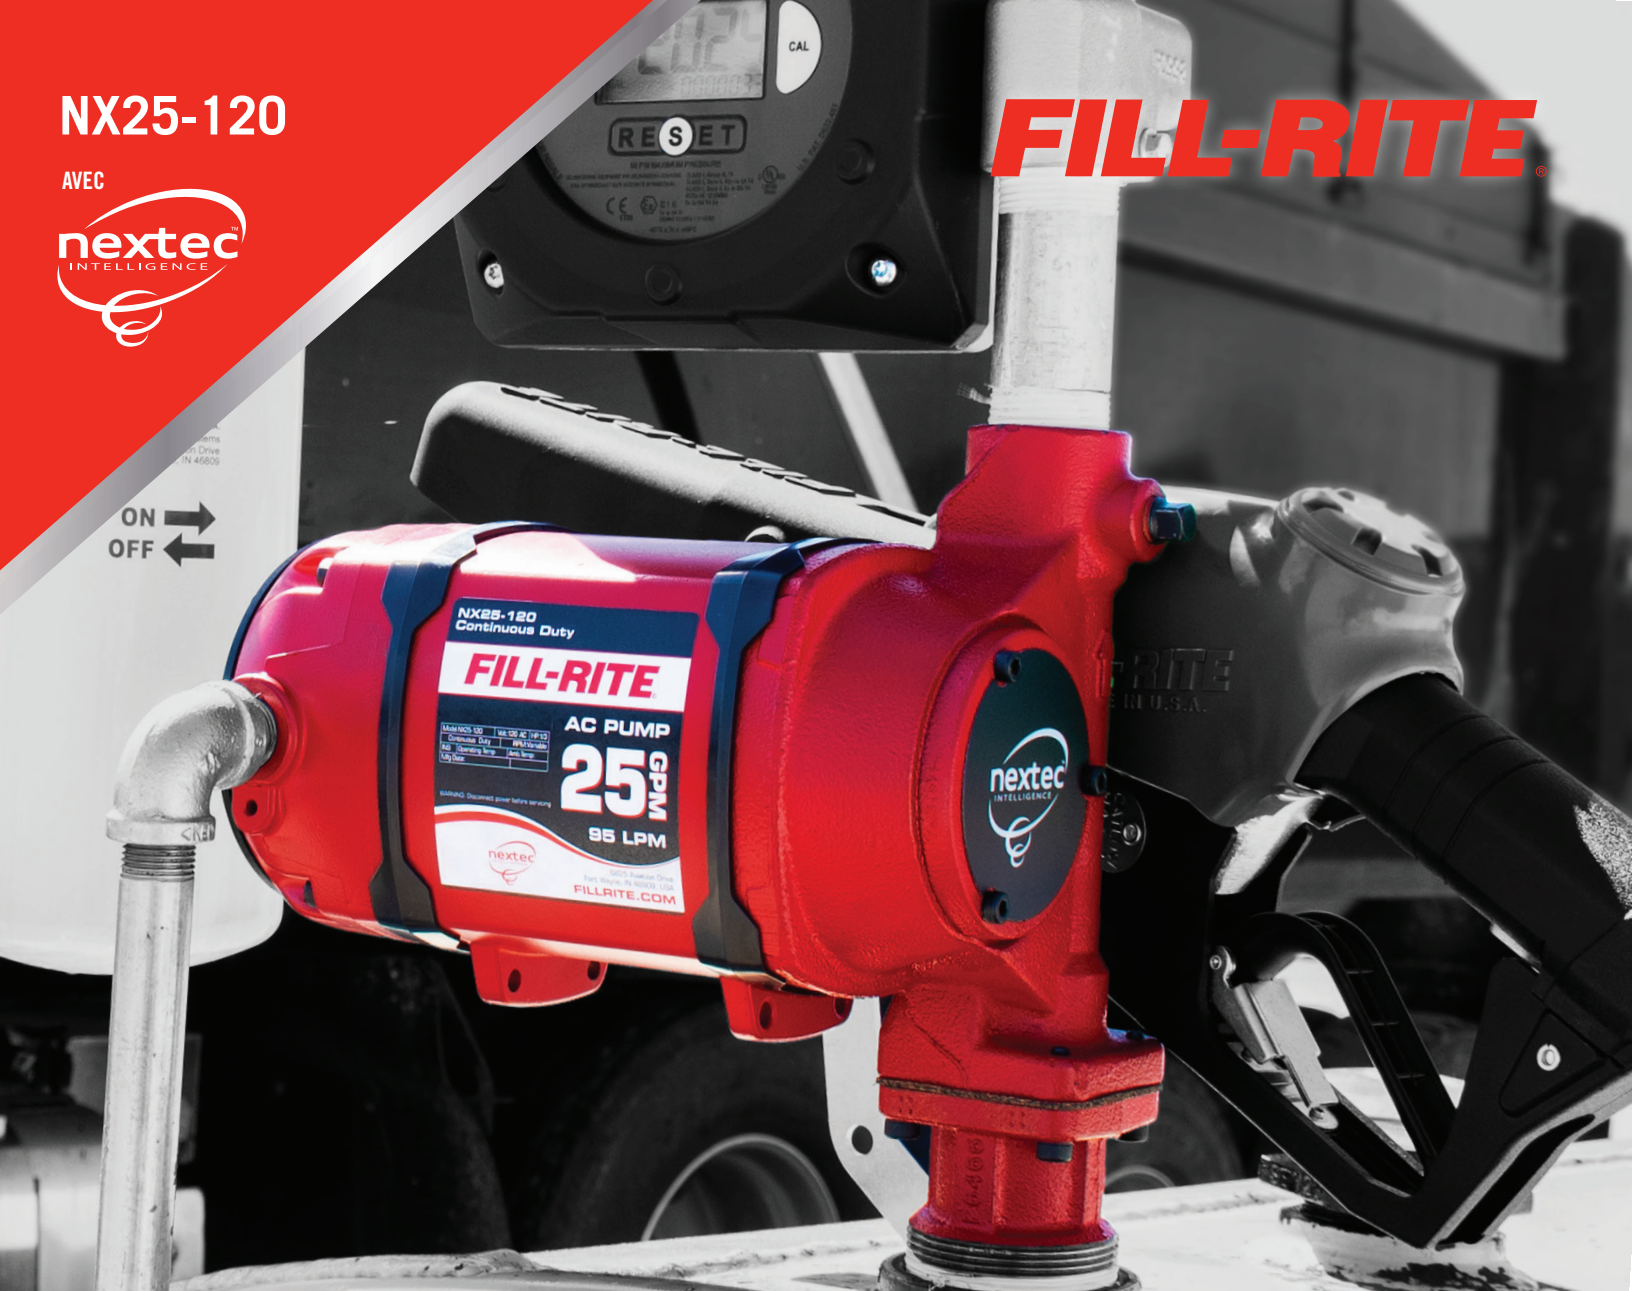

LA PREMIÈRE POMPE DE CARBURANT

À SERVICE CONTINU

SUR LE MARCHÉ

BROCHURE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉRIE NX25

Série NX25 avec nextec Intelligence®

- ✓ **Service continu*** -
Transférez du carburant toute la journée
- ✓ **95 litres (25 gal/min) réels** -
Transfert de carburant à haut débit à travers le pistolet
- ✓ **Avertisseur Intelligent Tones** -
Dépannage simplifié
- ✓ **Moteur à vitesse variable** -
Performance optimisée et aspiration amélioré

Modèles et caractéristiques techniques

Fill-Rite® est fière d'annoncer le dernier ajout à sa gamme pour service continu, avec le lancement des nouveaux modèles nextec Intelligence à courant alternatif. Les pompes de transfert de carburant NX25-120 permettent aux exploitants de parcs de véhicules de refaire le plein à longueur de journée sans temps d'arrêt pour cause de cycles d'exploitation courts ou de surchauffe. Nos pompes de pointe sont équipées d'un moteur à vitesse variable et de la technologie exclusive nextec Intelligence de Fill-Rite pour produire des résultats supérieurs dans des conditions difficiles. Leur configuration compacte et légère facilite leur installation, tout en offrant un pompage de carburant plus efficace que la concurrence.

Débit: 95 l/min / 25 gal/min

Tension: Modèles de 115 VCA (50/60 Hz)**

Puissance: 1/3 HP

Cycle d'exploitation: Service continu pour le transfert de carburant

Entrée/sortie: 1-1/4 po – 1 po (NPT)

Liquides compatibles: Carburant diesel, essence, biodiesel jusqu'à B20, E15, kérosène, essences minérales, méthanol (jusqu'à 15%)



NX25-120NB-PX	<i>N</i>	<i>B</i>	Pompe de 115V uniquement, montage sur bonde
NX25-120NB-AA	<i>N</i>	<i>B</i>	Pompe de 115V, montage sur bonde, tuyau de 1 po x 18 pi (5,5 m), pistolet automatique très haut débit diesel
NX25-120NF-PX	<i>N</i>	<i>F</i>	Pompe de 115V uniquement, montage sur socle
NX25-120NF-AA	<i>N</i>	<i>F</i>	Pompe de 115V, montage sur bonde, tuyau de 1 po x 18 pi (5,5 m), pistolet automatique très haut débit diesel

* Service continu nominal pour le transfert de carburant
** Les pompes NX25-120 ne sont PAS à double tension

Filetage NPT - *N* Bouchon - *B* Pied - *F*

PRÉVOIT, PROTÈGE, EXÉCUTE

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY

- ✓ **Légère** - Installation sans difficulté
- ✓ **Mise à l'arrêt automatique après 20 minutes** - Réduction des coûts d'énergie
- ✓ **Interrupteur magnétique** - Souple d'emploi et remplaçable sur le terrain
- ✓ **Moins de bouchons de vapeur** - Continue de fonctionner même aux températures estivales les plus éprouvantes
- ✓ **Débit ralenti en dérivation** - Réduit la consommation d'énergie
- ✓ **Marche/Arrêt par télécommande** - Idéal pour les hautes cuves de surface



Avertisseur Intelligent Tones™

Le moteur à vitesse variable s'ajuste à la charge

Service continu

Mise à l'arrêt automatique

Configuration de montage sur socle



Prêt pour antisiphon

Interrupteur magnétique remplaçable

Barre de verrouillage

Configuration de montage sur bonde



Pompe rotative robuste en fonte, à palettes et à amorçage automatique



LIMITED LIFETIME WARRANTY
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
GARANTIE À VIE LIMITÉE

LE FUTUR DU TRANSFERT DE CARBURANT EST LÀ

ET



FILL-RITE®

RIEN NE PEUT VOUS ARRÊTER MAINTENANT.

FIL-BR-488 Rev.1

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE: (800) 634-2695 | FILLRITE.COM
SUPPORT TECHNIQUE: (260) 747-7524

MADE IN  WITH GLOBAL MATERIALS


GORMAN-RUPP
COMPANY
The Pump People